



山特MT系列

# MT 系列 UPS

MT500/1000

智能上网 全面保护



- 机架、立式、卧式多种安装方式。
- 新增智能插槽, 提供更多的远程监控管理方式。
- 根据不同备份时间的需求, 提供更多机型的选择。(标机、延时机、长效机)
- 更长的备份时间, 更宽的稳压输入电压范围, 更适用于恶劣的电源环境。

# 产品性能:

## 针对高档网络设备、IT设备

Multipower(MT)系列UPS是针对高档网络设备、IT设备而设计的上网型UPS。输入电压范围超宽,并能提供多种安装、监控方式。

## 立式、卧式、机架式三种安装方式

独特的外形设计。MT可根据用户的应用环境随需而变,从而有效的保护了客户的投资。

## 单独配置稳压输出电源插座

独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设,避免了复杂的外部连线,同时还可对设备进行浪涌保护。

## 特别配置浪涌保护插座

配备RJ45/RJ11网络保护接口,为联网设备提供浪涌保护。

# 技术参数:

| 型号          | 额定容量   | 插座(国标)         | 稳压输入范围                 | 电池模式输出电压                | 密闭式铅酸蓄电池               |                         |   | 外观尺寸W×D×H重量(净重)            |                       |                       |
|-------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |        |                |                        |                         | 数量                     | 备用时间(半载)                | 充电时间  |                            |                       |                       |
| MT500-pro   | 500VA  | 3 <sup>①</sup> | 148 ~ 295VAC<br>(超强模式) | 220 ±10%VAC<br>(50±1Hz) | 1                      | ≥10分钟                   | ≤10小时                                       | 198×317×79mm<br>5.0kg      |                       |                       |
|             | 100VA  | 1 <sup>②</sup> |                        |                         |                        |                         |   |                            |                       |                       |
| MT1000-pro  | 1000VA | 3 <sup>①</sup> |                        |                         | 173 ~ 273VAC<br>(标准模式) | 2                       | ≥10分钟                                       | ≤10小时                      | 220×430×84mm<br>9.5kg |                       |
|             | 200VA  | 1 <sup>②</sup> |                        |                         |                        |                         |   |                            |                       |                       |
| MT1000L-pro | 1000VA | 3 <sup>①</sup> | 173 ~ 273VAC<br>(标准模式) | 220 ±10%VAC<br>(50±1Hz) | 4 <sup>③</sup>         | ≥25分钟                   | ≤10小时                                       | 2×(220×430×84)mm<br>15.6kg |                       |                       |
|             | 200VA  | 1 <sup>②</sup> |                        |                         |                        |                         |   |                            |                       |                       |
| MT1000S-pro | 1000VA | 3 <sup>①</sup> |                        |                         | 173 ~ 273VAC<br>(标准模式) | 220 ±10%VAC<br>(50±1Hz) | 长效机配6A大电流智能充电模式,可外接电池组,备用时间任选。 <sup>④</sup> |                            |                       | 220×430×84mm<br>4.3kg |
|             | 200VA  | 1 <sup>②</sup> |                        |                         |                        |                         |   |                            |                       |                       |

技术参数:网络保护端口:RJ45/RJ11;通讯端口:DB-9P;环境温度:0°C-40°C;工作环境湿度:0%-90%。

\* 可选配各种规格插头插座及智能插卡,详情请咨询当地销售。

①“稳压+UPS输出”插座,可保证负载不断电之需求(电池模式输出功率因数为0.6)。

②独立的“稳压”输出插座,可外接打印机或扫描仪等电脑外设,对负载进行尖峰保护。

③L延时机标配B9022电池箱。B9022电池箱内含4节9AH电池。

④S长效机可选配B9902E电池箱,每个B9902E电池箱内含4节9AH电池,可三个并联使用。

山特公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品规格的设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。

## 智能插卡

MT1000配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购USB卡、Webpower卡、EMD环境监测器等监控配件,可实现多种模式的UPS远程监控管理。

注意:智能插槽分为长卡与短卡(mini卡),MT-Pro系列产品需配短卡使用。

选配:




USB卡 Webpower卡 EMD环境监测器

## 长效型、延时型供电设计(1KVA)

为了满足用户对UPS后备时间需求,MT系列分为三种型号:标准型、延时型和长效型。“标准型UPS”可满足普通用户对不间断电源的需求。“延时型UPS”配有山特原装电池箱,可提供更长的后备时间,适合电力环境恶劣的地区使用。“长效

型UPS”可外接电池箱,特别适合长时间供电不足的地区使用。

备份时间示意图:

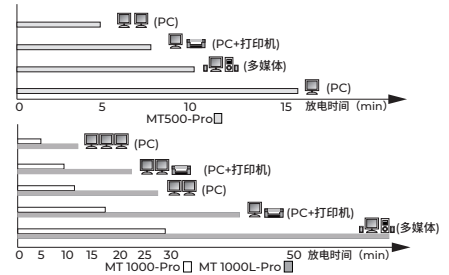

## 超宽输入范围

提供超强模式,在该模式下,可以使电压工作范围拓宽至148-295VAC,特别适用于电力环境恶劣的地区。更可搭配发电机使用。

符合GB/IEC的规定  
EMC: GB7260.2/IEC62040-2  
GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5  
SAFETY: GB4943

## 山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安区72区宝石路8号  
电话:+86 (755) 2757 2666  
传真:+86 (755) 2757 2730  
邮编:518101

咨询热线:400-830-3938  
800-830-3938

网址:www.santak.com.cn

## 上海

上海市长宁区临虹路280弄3号  
电话:+86 (21) 5200 0099  
传真:+86 (21) 5200 0300  
邮编:200335

## 北京

北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心(IFC大厦)9层  
电话:+86 (10) 5925 9200  
传真:+86 (10) 5925 9211  
邮编:100022

## 广州

广州市天河区花城大道68号环球都会大厦6713  
电话:+86 189 1757 3786  
邮编:510623

## 成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-创意成都写字楼A座1003-1004室  
电话:+86 (28) 8621 1886  
传真:+86 (28) 8621 2009  
邮编:610063

## 武汉

武汉市昙华林路202号泛悦中心A座1008室  
电话:+86 (27) 8771 1936  
传真:+86 (27) 8771 1937  
邮编:430070

## 西安

西安市高新区锦业路86号  
电话:+86 189 2343 8457  
邮编:710077

## 沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室  
电话:+86 189 1757 3776  
邮编:110003



2021.08 614-20408-13

